

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОВОРОТНЫХ РУЧЕК JOY НА КРУГЛОМ ОСНОВАНИИ СЕРИИ ESTETICA

Поворотные ручки подходят для установки в сухих внутренних помещениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ручка поворотная 1 шт.
2. Ответная часть 1 шт.
3. Основание 2 шт.
4. Квадрат 6×85 1 шт.
5. Винт M4×6 ISO 4027 2 шт.
6. Саморез 2,9×13 8 шт.
7. Ключ шестигранный S2 1 шт.

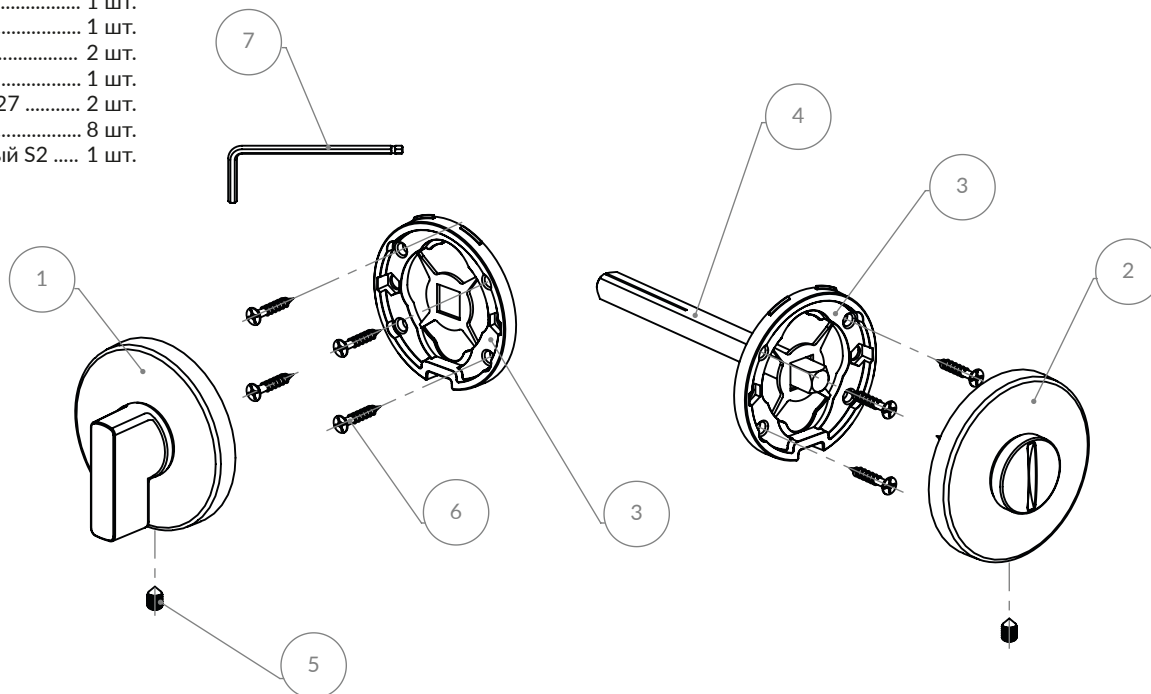


Рисунок 1

1. Вставьте ответную часть (2) поворотной ручки с квадратом в соответствующее отверстие замка или защёлки. С противоположной стороны дверного полотна наденьте основание (3) и закрепите его при помощи саморезов (6), как показано на рисунке 2а.

2. Извлеките ответную часть поворотной ручки из отверстия замка или защёлки и вставьте её с другой стороны дверного полотна. Теперь с противоположной стороны наденьте на квадрат второе основание (3) и закрепите его при помощи саморезов (6), как показано на рисунке 2б.

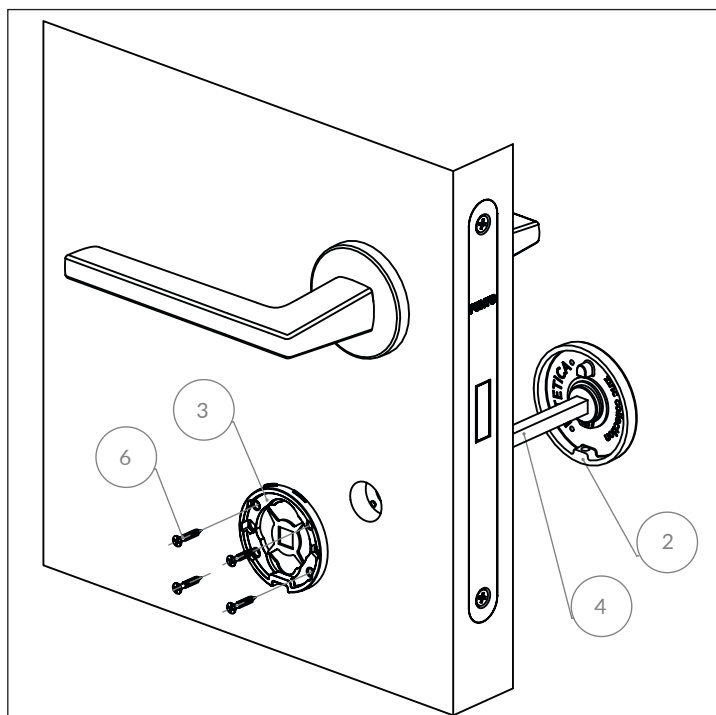


Рисунок 2а

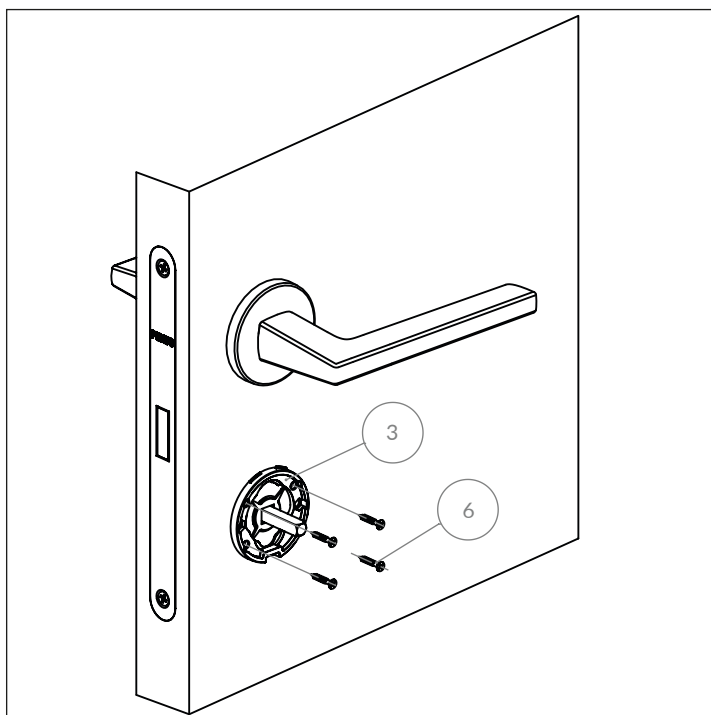


Рисунок 2б

3. С помощью отвёртки или другого подходящего инструмента выломайте центрирующие элементы из обоих оснований (рисунок 3)

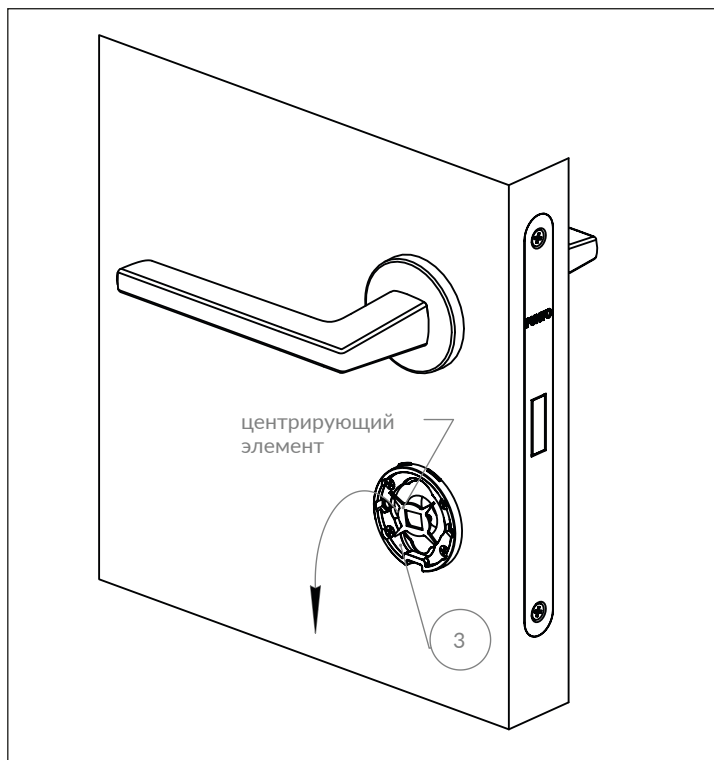


Рисунок 3

Вид изнутри помещения

4. С внутренней стороны дверного полотна на основание ③ установить ручку поворотную ①, с наружной — ответную часть ②. Зафиксировать винтами ⑤, как показано на рисунке 4.

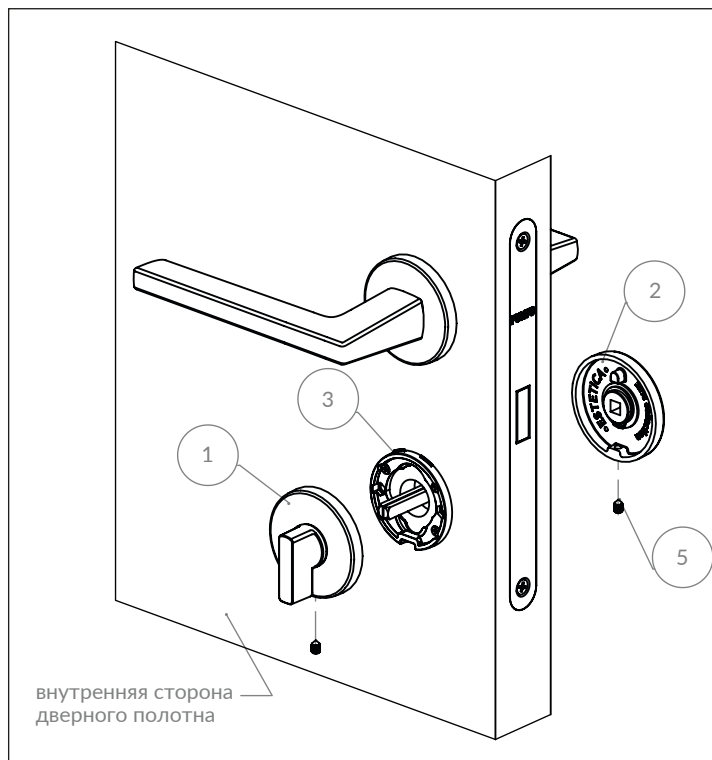


Рисунок 4

Вид снаружи помещения

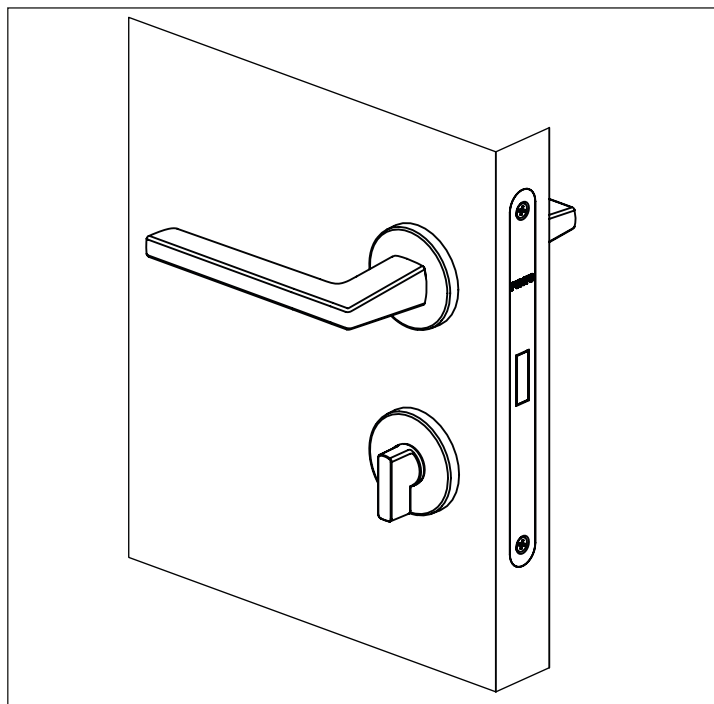


Рисунок 5

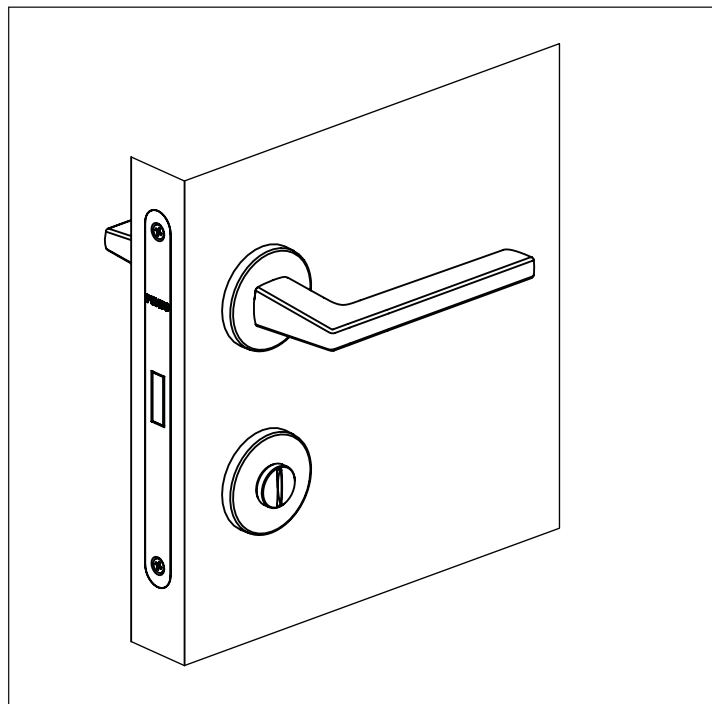


Рисунок 6

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения, вызванные нарушением правил хранения;
- на повреждения, вызванные некачественной установкой;
- на повреждения вследствие обработки абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- на повреждения, полученные вследствие механического воздействия;
- на естественный износ изделия.